



DURA™ PRO-RL 5.5

Planches multi-longueurs
SPC / Clic
Visuel authentique
Endos acoustique

Planks Random Lengths
SPC / Clic
Realistic Look
Acoustic Backing

SPC





alpha



lyra




pisces



château



pavillon

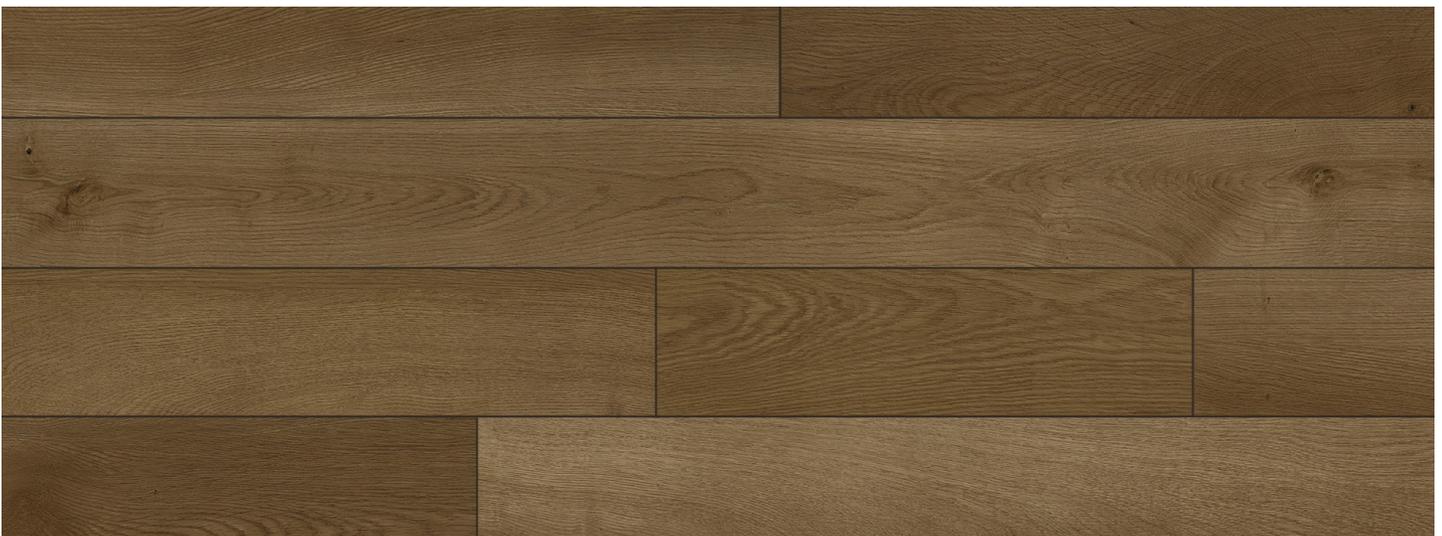

provence



Protection PUR / UV, Particules de céramique
PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection

Couche d'usure résidentielle
Residential Wear Layer

Décor haute définition
High Definition Design

Structure hybride de synthèse
Hybrid Composite Core Structure

Endos acoustique
Acoustic silent pad

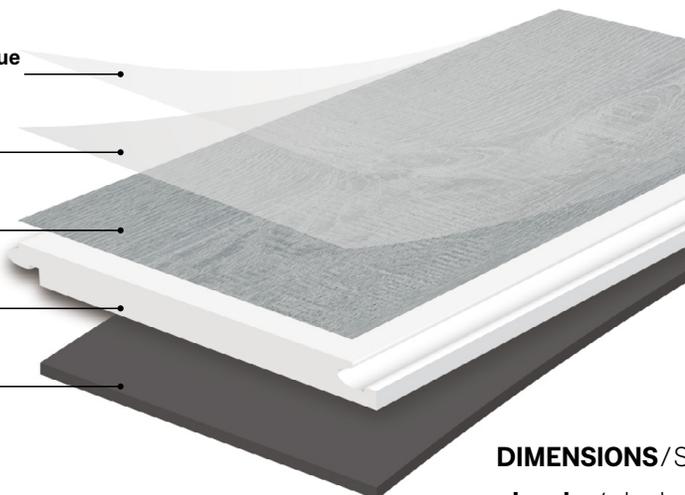

INSTALLATION FLOTTANTE

DIMENSIONS / SIZES (MULTI-LONGUEURS)

planche / plank – 5" X 48" / 5"x30" / 5"x18"

épaisseur / thickness – 5,5 mm

couche d'usure / wear layer – 0,30 mm

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR...

CARACTERISTIQUES	BENEFICES
 DURA PRO-RL 5.5	Un revêtement de sol unique SPC, clic multi-longueurs , supporté par un endos acoustique. Idéal pour usage résidentiel. Coloris, longueurs et largeur tendance. Visuel authentique.
 SPC	Synthèse de Polymère et Calcaire. Nouvelle génération de revêtement de sol. Avec une structure hybride de haute précision, protégée par d'une couche d'usure résistante et supportée par un endos acoustique.
 PROTECTION PUR/UV	Protection de polyuréthane et d'ultra fines particules de céramique, traité aux rayons UV (ultra-violet) pour une résistance supérieure à l'usure, aux taches, ux égratignures et pour faciliter l'entretien.
 VERROUILLAGE CLIC	Välinge rabattable: la plus récente technologie avec un profilé de verrouillage clic fiable, facile, pas besoin de marteau ou bloc de frappe.
 ACOUSTIQUE IIC 73 / DELTA Δ24	Avec une sous couche expansée acoustique, plus besoin d'installer de membrane. Cette sous couche procure une performance acoustique supérieure et résiste à la moisissure.
 IMPERMÉABLE	Le SPC est reconnu pour être à l'épreuve de l'eau et de l'humidité. Ne gondolera pas, ne gonflera pas, ne se délaminera pas, sans égard à la quantité d'eau à laquelle il sera soumis.
 STABILITÉ ACCRUE	Lorsque comparé aux autres revêtements de sol, Dura Pro-RL 5.5 est un produit inerte, stable, pas d'expansion ou de contraction limitant ainsi l'usage de moulures de transition et joints de dilatation. *
 INSTALLATION*	IMPORTANT : Le sous-plancher doit être propre, lisse, de niveau et plan. Dura Pro - RL 5.5 doit être installé en laissant un espace de 5mm (1/4") au périmètre de la pièce et de toutes les surfaces verticales. Une moulure de transition doit être mise en place pour les installations de plus de 15m (50') dans toutes les directions.
 OÙ L'INSTALLER	Dans toutes les pièces de la maison : cuisine, salle de bain, sous-sol, chambre, solarium, pièce 4 saisons, chalet d'été, camp de chasse et pêche.

DESCRIPTION	
	<p>Construction</p> <p>DURA PRO-RL 5.5 est un revêtement de sol SPC / Clic planches multi-longueurs flottant avec un décor bois authentique, relief réaliste et bords biseautés. Supporté par une structure hybride haute densité et un endos acoustique. DURA PRO-RL 5.5 is a Random Lengths SPC / Clic planks floor covering with an authentic wood design, realistic embossing and bevelled edges. Supported by a high density hybrid core and acoustic backing.</p>
	<p>Installation</p> <p>Flottant : Système de verrouillage Välinge Rabattable / Floating : Välinge Fold Down Locking System</p>
	<p>Norme / Standard</p> <p>ASTM F3261 : Class I, Type B, Class B endos / backing</p>
	<p>Épaisseur / Total Thickness</p> <p>5,5 mm</p>
	<p>Couche d'usure / Wear Layer</p> <p>0,30 mm</p>
	<p>Dimensions / Sizes</p> <p>5" x 18" / 5" x 30" / 5" x 48" (micro biseauté 4 cotés / micro bevelled 4 sides)</p>
	<p>Emballage / pièces boîte Packaging / pieces box</p> <p>18 (6 • 18"), (6 • 30"), (6 • 48")</p>
	<p>Surface / pi.ca.boîte Coverage / sq.ft. box</p> <p>19,86</p>
	<p>Poids / Weight : kg boîte / kg box</p> <p>15,88</p>
	<p>Protection / Surface Finish</p> <p>Protection PUR / UV, particules de céramique : Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit PUR / UV Cured, Ceramic Bead Protection : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product</p>
PERFORMANCE	
	<p>Résistance chimique et aux taches Chemical and Stain Resistance</p> <p>ASTM F925 : Conforme / Compliant</p>
	<p>Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance</p> <p>ASTM F510 / Group T : Conforme / Compliant</p>
	<p>Résistance au glissement Slip Resistance</p> <p>ASTM D2047 / R9 : Conforme / Compliant</p>
	<p>Résistance à la charge statique Static Load Resistance</p> <p>ASTM F970 : Conforme / Compliant</p>
	<p>Indentation résiduelle Residual Indentation</p> <p>ASTM F1914 : Conforme / Compliant</p>
	<p>Résistance aux chaises à roulettes Wheel Castor Resistance</p> <p>EN 425 : Conforme / Compliant</p>
	<p>Stabilité dimensionnelle Dimensional Stability</p> <p>ASTM F2199 : Surpasse / Surpass</p>
	<p>Planchers chauffants In-floor Heating</p> <p>Convient aux systèmes approuvés de planchers chauffants hydroniques ou électriques, température maximale 28°C (82°F) Suitable for installations over approved hydronic or electric heated floor systems, maximum temperature 28°C (82°F)</p>
	<p>Bruit de choc Impact Insulation Class</p> <p>ASTM E989 : 73 IIC</p>
	<p>Valeur Delta / Delta Rating</p> <p>ASTM E2179 : Δ24</p>
	<p>Propagation des flammes et dégagement de fumée Flame Spread and Smoke Development</p> <p>CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662 : Conforme / Compliant</p>
ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENTAL	
	<p>Sans Phthalate / Phthalate Free</p> <p>EN 14372 Conforme / Compliant</p>
	<p>Qualité air intérieur, émissions VOC Indoor Air Quality, VOC Emission</p> <p>Certifié FloorScore / FloorScore Certified</p>
	<p>Recyclage / Recycling</p> <p>100 % Recyclable</p>
	<p>Certificats de l'usine Plant Certifications</p> <p>ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001</p>
	<p>Hygiène et sécurité Health and Safety</p> <p>Conforme au règlement REACH / Complies with REACH regulation</p>
	<p>Garantie Limitée / Limited Warranty</p> <p>Résidentiel : À vie limitée / Residential : Limited Lifetime</p>

Dura Pro-RL 5.5 multi-longueurs intègre le système de verrouillage Välinge Rabattable pour une installation facile et rapide. Avec un endos acoustique et une stabilité accrue, il est un produit de choix pour les condos, appartements, chalets et solariums.

Dura Pro-RL 5.5 Random Lengths incorporates the Välinge Fold Down locking system for an easy floating floor installation with an acoustic backing and enhanced stability it is the product of choice for condos, apartments, seasonal homes and sunrooms.