



## URBN™ HYDRA-RL

Laminé multi-longueurs  
Endos acoustique  
Surface résistante à l'usure  
Résistant à l'eau

Laminate Random Lengths  
Acoustic Backing  
Durable Wear Resistant Layer  
Water Resistant

AC4



**URBN HYDRA-RL** est un revêtement de sol laminé haut de gamme AC4, **multi-longueurs, résistant à l'eau** et supporté par un endos acoustique.



cliff




bluff



tweed




dusk

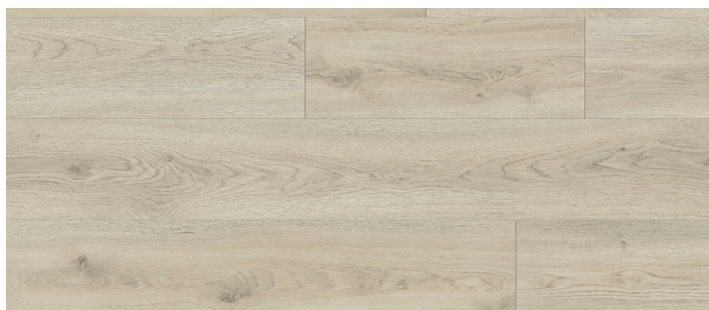

linen



villa

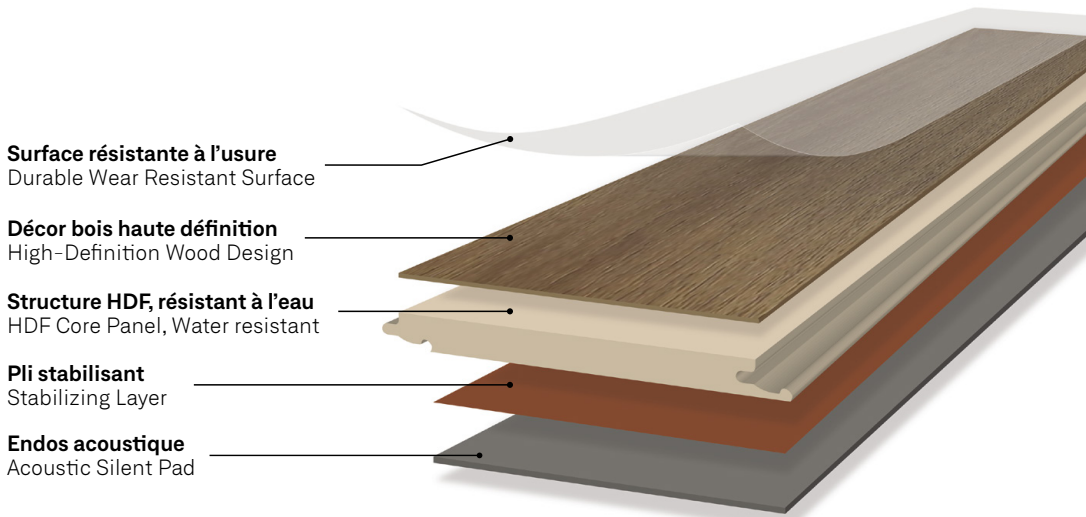


**Surface résistante à l'usure**  
 Durable Wear Resistant Surface

**Décor bois haute définition**  
 High-Definition Wood Design

**Structure HDF, résistant à l'eau**  
 HDF Core Panel, Water resistant

**Pli stabilisant**  
 Stabilizing Layer









**Endos acoustique**  
 Acoustic Silent Pad



**DIMENSIONS / SIZES (MULTI LONGUEURS)**

**planche / plank – 6,5" X 18" / 6,5" X 30" / 6,5" X 48"**  
**épaisseur / thickness – 10 mm**  
**usure / wear – AC4**

**CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR...**

CARACTERISTIQUES		BENEFICES
 <b>URBN HYDRA-RL</b>	Laminé haut de gamme multi-longueurs de structure de bois HDF <b>résistant à l'eau</b> . Supporté par un endos acoustique. Le meilleur rapport qualité/prix, lorsque comparé à d'autres revêtements de sol flottants. Longueurs différentes avec un décor bois naturel et un relief réaliste.	
 <b>SURFACE D'USURE AC4</b>	Résistante et durable, pour usage résidentiel et commercial léger. Renforcée de particules d'aluminium (AO) pour une résistance aux rayures, aux taches et à l'usure. Facile d'entretien.	
 <b>ENDOS ACOUSTIQUE</b>	Avec une sous-couche expansée acoustique plus besoin d'installer de membrane. Cette sous-couche procure des performances acoustiques IIC73 et Delta /Δ24 et résiste à la moisissure.	
 <b>RESISTANT À L'EAU</b>	Traité et protégé pour résister à l'eau. Avec cette protection, Hydra-RL peut être lavé en toute quiétude et peut être installé dans toutes les pièces de la maison.	
 <b>INSTALLATION FLOTTANTE</b>   <b>CLIC COLLÉE</b>	Système de verrouillage DROP LOCK, profilé de précision, pas besoin de bloc de frappe. Espace au périmètre et surfaces verticales ainsi que moulure pour les grandes surfaces (24'x40'). Acclimatation et planéité Peut être aussi collé intégralement pour une installation simplifiée, solide impeccable et insonore, pour les endroits avec trafic roulant.	
 <b>ENVIRONNEMENT</b>   <b>QUALITÉ DE L'AIR INTERIEUR, VOC</b>	Le laminé Hydra-RL est fabriqué en conformité selon des normes environnementales reconnues : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifié FloorScore</li> <li>• CARB: California Air Resources Board - Phase 2 / EPA TSCA Title VI - Conforme</li> <li>• ACHM 93120: Airborne Toxic Control Measures - Conforme</li> <li>• 100% recyclable en fin de vie</li> </ul>	



DESCRIPTION	
Construction	<b>URBN HYDRA-RL</b> est un laminé multi-longueurs haute densité résistant à l'eau. Composé d'une surface transparente durable et résistante à l'usure, un décor bois imprimé haute définition, une structure HDF, un pli de base pour la stabilité et le tout supporté par un endos acoustique. <b>URBN HYDRA-RL</b> is a random lengths water resistant high density laminate flooring. Composed of a transparent durable protective wear resistant surface, a high definition design recreating the visual of wood, a HDF core panel, a base layer for stability and supported by an attached silent pad.
Installation	Système d'installation <b>DROP LOCK</b> flottant ou installation clic collée <b>DROP LOCK</b> floating installation system or clic glue down installation
Norme / Standard	EN 13329
Épaisseur / Total Thickness	10 mm (8 mm HDF + 2 mm acoustique / silent pad)
Couche d'usure / Wear Layer	AC4
Dimensions / Sizes	6,5" x 18" / 6,5" x 30" / 6,5" x 48" (Biseauté 4 cotés / bevelled 4 sides)
Emballage / Packaging: pièces boîte / pieces box	15 (5•18"), (5•30"), (5•48")
Surface / Coverage: pi.ca.boite / sq.ft. box	21,58
Poids / Weight: kg boîte / kg box	19,05
Protection / Surface Finish	Sans cirage / renforcé AO No wax / AO reinforced
PERFORMANCE	
Résistance chimique et aux taches Chemical and Stain Resistance	EN 438: Passe / Pass
Résistance à l'abrasion / Abrasion Resistance	AC4, CLASS 23 /31: Passe / Pass
Résistance à la charge statique Static Load Resistance	EN 13329: Passe / Pass
Indentation résiduelle / Residual Indentation	EN 13329: Passe / Pass
Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability	EN 13329: Passe / Pass
Planchers chauffants In-floor Heating	Convient aux systèmes approuvés de planchers chauffants, température maximale 28°C (82°F) Suitable for installations over approved heated floor systems, maximum temperature 28°C (82°F)
Bruit de choc / Impact Insulation Class / Delta Δ	ASTM E989: 73 IIC / ASTM E2179: Delta Δ24
Stabilité à la lumière / Light Stability	EN ISO105: Passe / Pass
ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENTAL	
Hygiène et sécurité Health and Safety	CARB Phase 2 / EPA TSCA Title VI / ATCM 93120: conforme / compliant
Qualité air intérieur, émissions VOC Indoor Air Quality, VOC Emission	Certifié FloorScore FloorScore Certified
Recyclage / Recycling	100% Recyclable
Garantie Limitée / Limited Warranty	Résidentiel: À vie limitée / Residential: Limited Lifetime Commercial léger: 10 ans / Light Commercial: 10 years

**ÉLÉGANCE, BEAUTÉ RÉALISTE de PLANCHETTES MULTI-LONGUEURS et PERFORMANCE ASSURÉE**

**URBN HYDRA-RL** est un revêtement de sol laminé haut de gamme de planchettes multi-longueurs qui est caractérisé par une structure de bois haute densité résistant à l'eau. **URBN HYDRA-RL** est conforme à FloorScore CARB Phase 2 pour une maison saine. Il offre un décor haute définition et une surface d'usure durable. Un endos insonorisant est fixé à chaque planche pour une performance de 73 IIC et une valeur Delta Δ24, idéal pour les résidences où l'isolation phonique est recherchée.

**ELEGANT BEAUTY with REALISTIC RANDOM LENGTHS PLANKS and PROVEN PERFORMANCE**

**URBN HYDRA-RL** features random lengths planks with an engineered high density water resistant core, that is FloorScore CARB Phase 2 compliant for healthy home requirements, with a high definition decor and a durable wear surface. Each Hydra -RL plank has an attached silent pad DNA: Dynamic Noise Absorption, achieving a 73 IIC and Delta Δ24 acoustic rating, ideal for all residential dwellings where sound transfer is a concern.