




MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA
WHITE BODY SINGLE-FIRED WALL TILE


FES




MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA
WHITE BODY SINGLE-FIRED WALL TILE

FES

FINITURA - FINISH
SUPERFICIE LUX
LUX SURFACE



BORDO - EDGE
IRREGOLARE
IRREGULAR



STONALIZZAZIONE - SHADE VARIATION
V3 - VARIAZIONE IMPORTANTE
SIGNIFICANT VARIATION


6 STRUTTURE - STRUCTURES
20 SVILUPPO GRAFICO
20 GRAPHIC DEVELOPMENT

SPESORE - THICKNESS 9

COPRISPIGOLO 1,5x13 / 0,5x5" 9
DISPONIBILE SU TUTTI I COLORI - AVAILABLE ON EVERY COLOR

Quando l'artigianalità ispira la ceramica nasce Fes, collezione che unisce tradizione artigianale e stile contemporaneo. L'arte decorativa tipica del Marocco suggerisce il connubio tra le otto tinte unite neutre e i decori geometrici che possono essere combinati a piacere creando pattern mai ripetitivi grazie al gioco di colori sulla superficie lucida e stonalizzata nel formato 13x13.

When craftsmanship inspires ceramics, Fes is created, a collection that combines traditional craftsmanship and contemporary style. The decorative art typical of Morocco suggests the union between the eight neutral solid colours and the geometric decorations that can be combined as desired, creating ever repetitive patterns thanks to the play of colours on the glossy and irregularly coloured surface in the 5"x5".

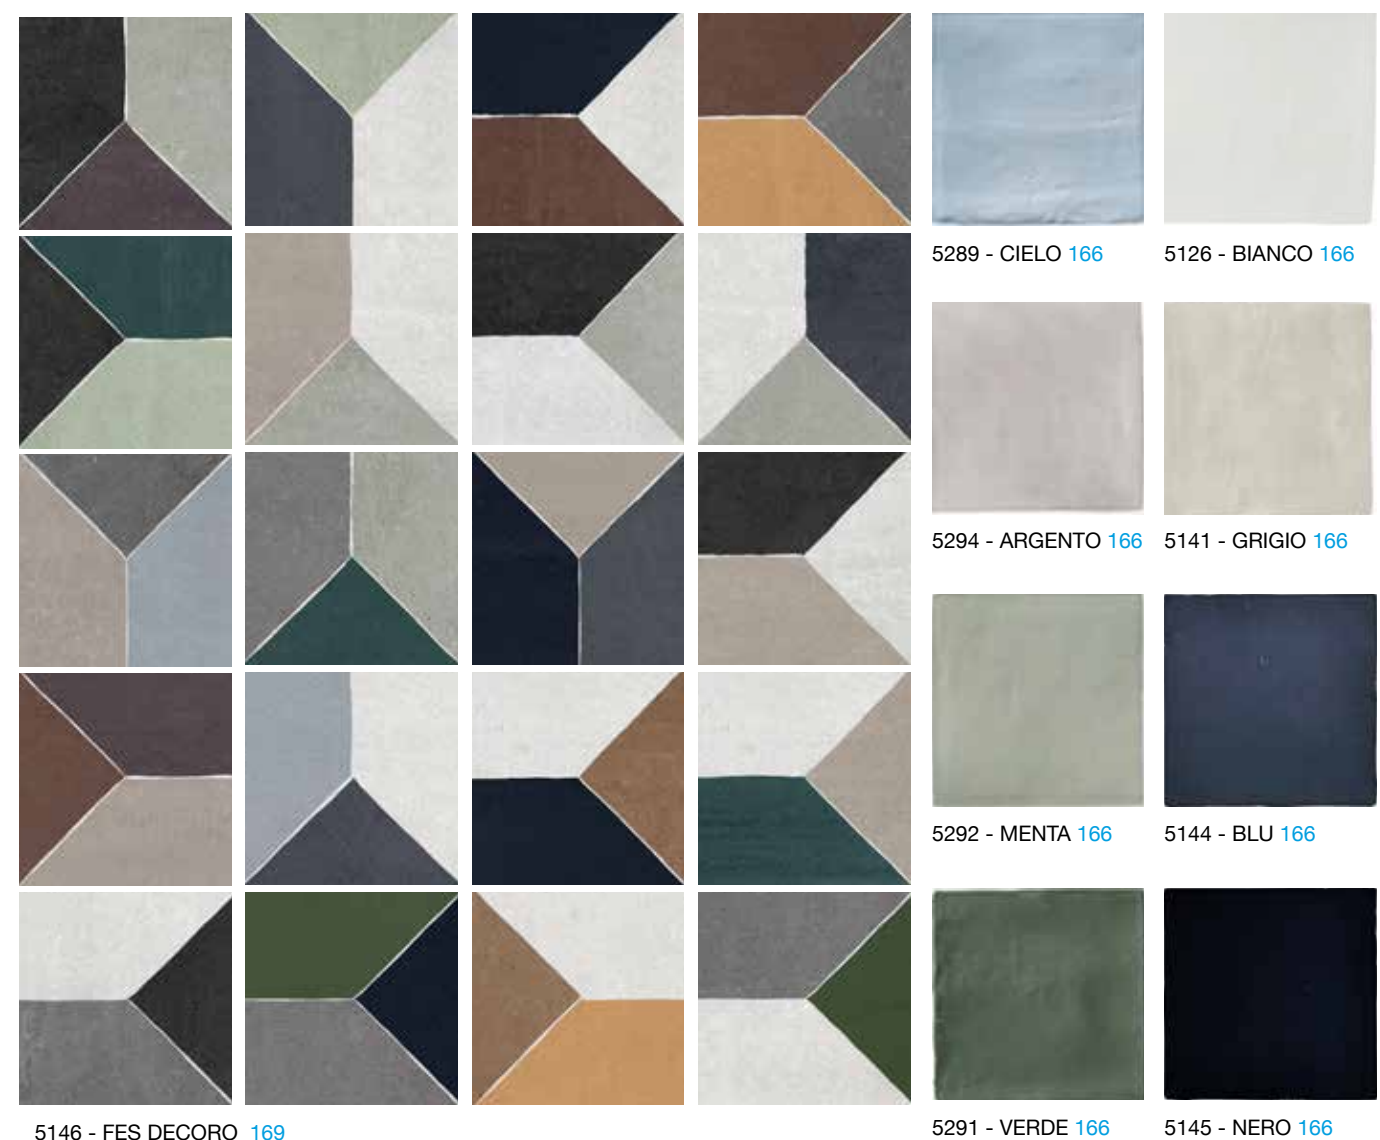


TECHNICAL FEATURES



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	FES
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,5 %	± 0,5 %
	spessore thickness	± 10 %	± 10 %
	rettezza degli spigoli straightness of edges	± 0,3 %	± 0,3 %
	ortogonalità wedging	± 0,3 %	± 0,3 %
	planarità flatness	± 0,5 %	± 0,5 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	E > 10 %	16 %
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	≥ B	≥ B
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance		≥ B
ISO 10545/11	resistenza al cavillo crazing resistance	resiste resists	resiste resists



FES

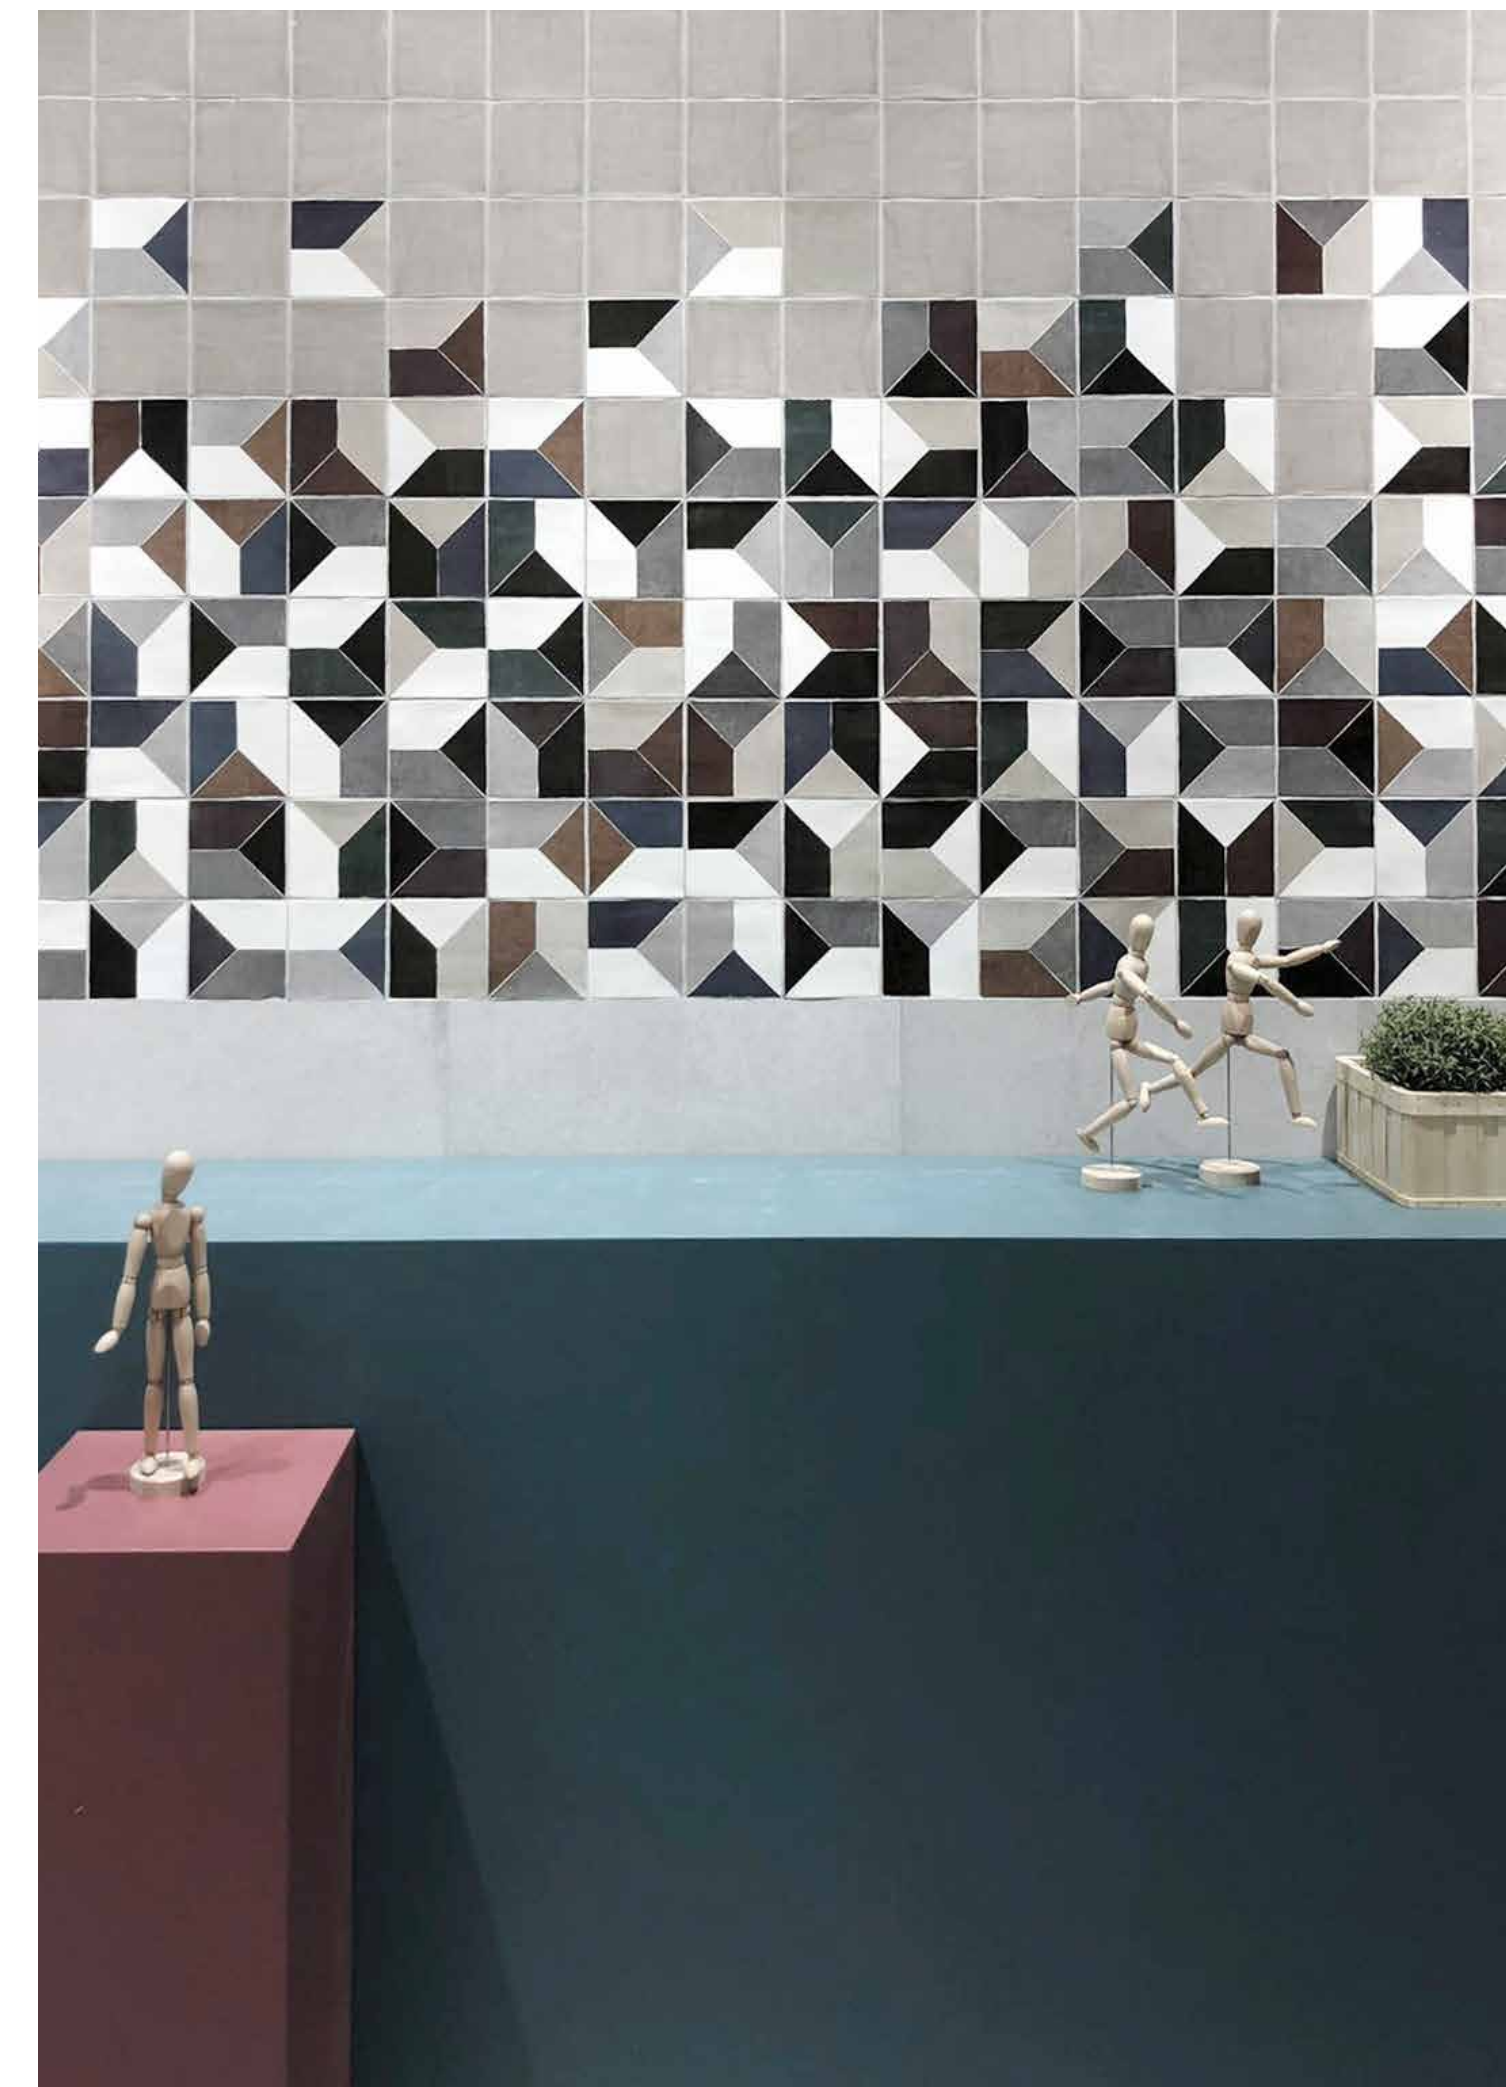

IMBALLI PACKING

Formato Size cm	Pz./scatola Pcs./box	Mq/scatola Sq.Mt./box	Kg/scatola Kg./box	Scatole/pl Box/pallet	Mq/pallet Sq.Mt./pallet	Kg/pallet Weight/pl	Spessore Thickness
13x13 FES	30	0,50	6,872	114	57,00	783,465	9
DECORO	30	0,50	6,872	114	57,00	783,465	9
COPRISPIGOLO	18	-	0,306	-	-	-	-

Prezzo MQ. - SQM. Price Prezzo PZ. - Piece Price



CERAMICA COLLI DI SASSUOLO SPA
Via Monte Mongigatto Nr. 24 - interno 4
41042 - Fiorano Modenese - MO (Italy)
Tel. +39 0536 839311
Fax. +39 0536 920039
info@colli.it - www.colli.it

LOGISTICA
Via Romano Nr. 2
Casinalbo Di Formigine - MO (Italy)

